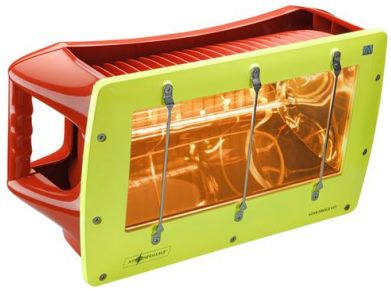

[Fiche technique]

Chauffage infrarouge portatif Hypothermsave 2000W

Réf. 763000

Chauffage infrarouge extérieur à hautes performances idéal pour les services de secours pour prévenir et soigner des cas d'hypothermie rapidement.

Chauffage radiant infrarouge Hypothermsave permettant de fournir instantanément de la chaleur et du bien-être.

Spécificités de l'Hypothermsave :
- Utilisation simple, rapide et très efficace lors des interventions de premiers secours et dans les postes de secours.
- Ne gêne pas les secouristes dans leurs opérations.
- Conception ergonomique : maniable aisément avec ses poignées intégrées et totalement sécuritaires.
- Apport thermique très rapide : en quelques secondes.
- 2 modes d'utilisations possibles grâce à sa platine électronique à 2 positions : pleine puissance ou à 50 %.
- Permet de chauffer une surface d'environ 12 à 18 m2.
- Nombreux possibilités d'emploi de l'hypothermsave : manuellement, posé au sol ou sur un trépieds télescopiques.

Informations complémentaires

L'appareil ne génère aucun mouvement d'air ni de poussière.
Couleur : rouge et jaune.

L'Hypothermsave est équipé de :
- Lampe InFraCalor de puissance 1500/2000 W
- Poignées ergonomiques
- Carte électronique qui gère les données de l'appareil et notamment l'arrêt en cas de chute ou de basculement
- Interrupteur
- Bouton ON/OFF avec LED signalant l'état de l'appareil
- Câble électrique 5 m anti-coupure résistant avec fiche schuko industrielle IP68 et protection à baïonnette
- Sangle avec protection pour porter l'appareil autour du cou
- Soupape de sécurité
- Crochet arrière télescopique rétractable pour pouvoir utiliser l'appareil sur un trépied (en option, nous consulter)
- Poignée de blocage

Sac de transport avec fenêtre sur le rabat intérieur comportant les instructions d'utilisation.

L'Hypothermsave peut être utilisé dans de nombreux cas : poste de secours, accidents de la route, interventions diverses...

Caractéristiques techniques

Dimensions	Appareil : 59 x 33 x 21 cm / Sac de transport : 56 x 36 x 23 cm
Caractéristiques produit	Dimensions appareil : 59 x 33 x 21 cm / Sac de transport : 56 x 36 x 23 cm
Couleur	Rouge, Jaune
Stérile	Non sterile
Conforme 10g	Non
Matière	Appareil : aluminium moulé sous pression / Verre frontal de sécurité résistant à la chaleur et grille de protection en acier inox / Visserie en acier inox / Joint d'étanchéité en caoutchouc
Unité de vente	A l'unité
Poids	11,2 kg
Livré avec	1 sangle de cou 1 sac de transport 1 lampe de rechange Manuel d'utilisation
Garantie	24
Normes et Certification	CE : ; la directive européenne basse tension
Indice de protection	IP 66
Accessoires et Consommables	763001 - Trépied télescopique 763003 - Lampe de rechange 2000W
Classification	Non concerne
Partie du corps	
Accessoires et Consommables	Réf. 763003 - Lampe de rechange 2000W pour chauffage Hypothermsave Réf. 763001 - Trépied télescopique pour chauffage Hypothermsave

Photos