



[Fiche technique]

Détecteur multigaz Zone 0 MSA Altair 4xr à calibrage bi-annuel

Réf. 695937 - 695955 - 695935 - 695945 - 695947 -
695929 - 695930 - 695763 - 695915


Produit à calibrer tous les 6 mois

- Coût de possession réduit grâce à la durée de vie des cellules XCell®.
- Information en temps réel
 - Grâce aux cellules XCell, le détecteur multigaz détecte les gaz 2 fois plus vite.
 - L'appli ALTAIR Connect permet de changer rapidement et simplement les paramètres de l'ALTAIR 4XR.
 - Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'appli ALTAIR Connect.
- Application Altair Connect

Lors de vos interventions dans un environnement dangereux:

- - Changez les réglages du détecteur
 - Envoyez par e-mail les rapports de calibrage
 - Créez des groupes de notifications
 - Recevez des rappels de conformité
 - Lectures de gaz en direct
 - Appels de détresse InstantAlert™
 - Alarmes « détecteur d'immobilité » MotionAlert™
 - Avertissements de non-conformité

Cette application mobile permettra aux équipes de sécurité, au manager, au hse... d'avoir un lien direct avec le chantier en cours. Cela grace aux notifications, alertes et données mises à jour instantanément.

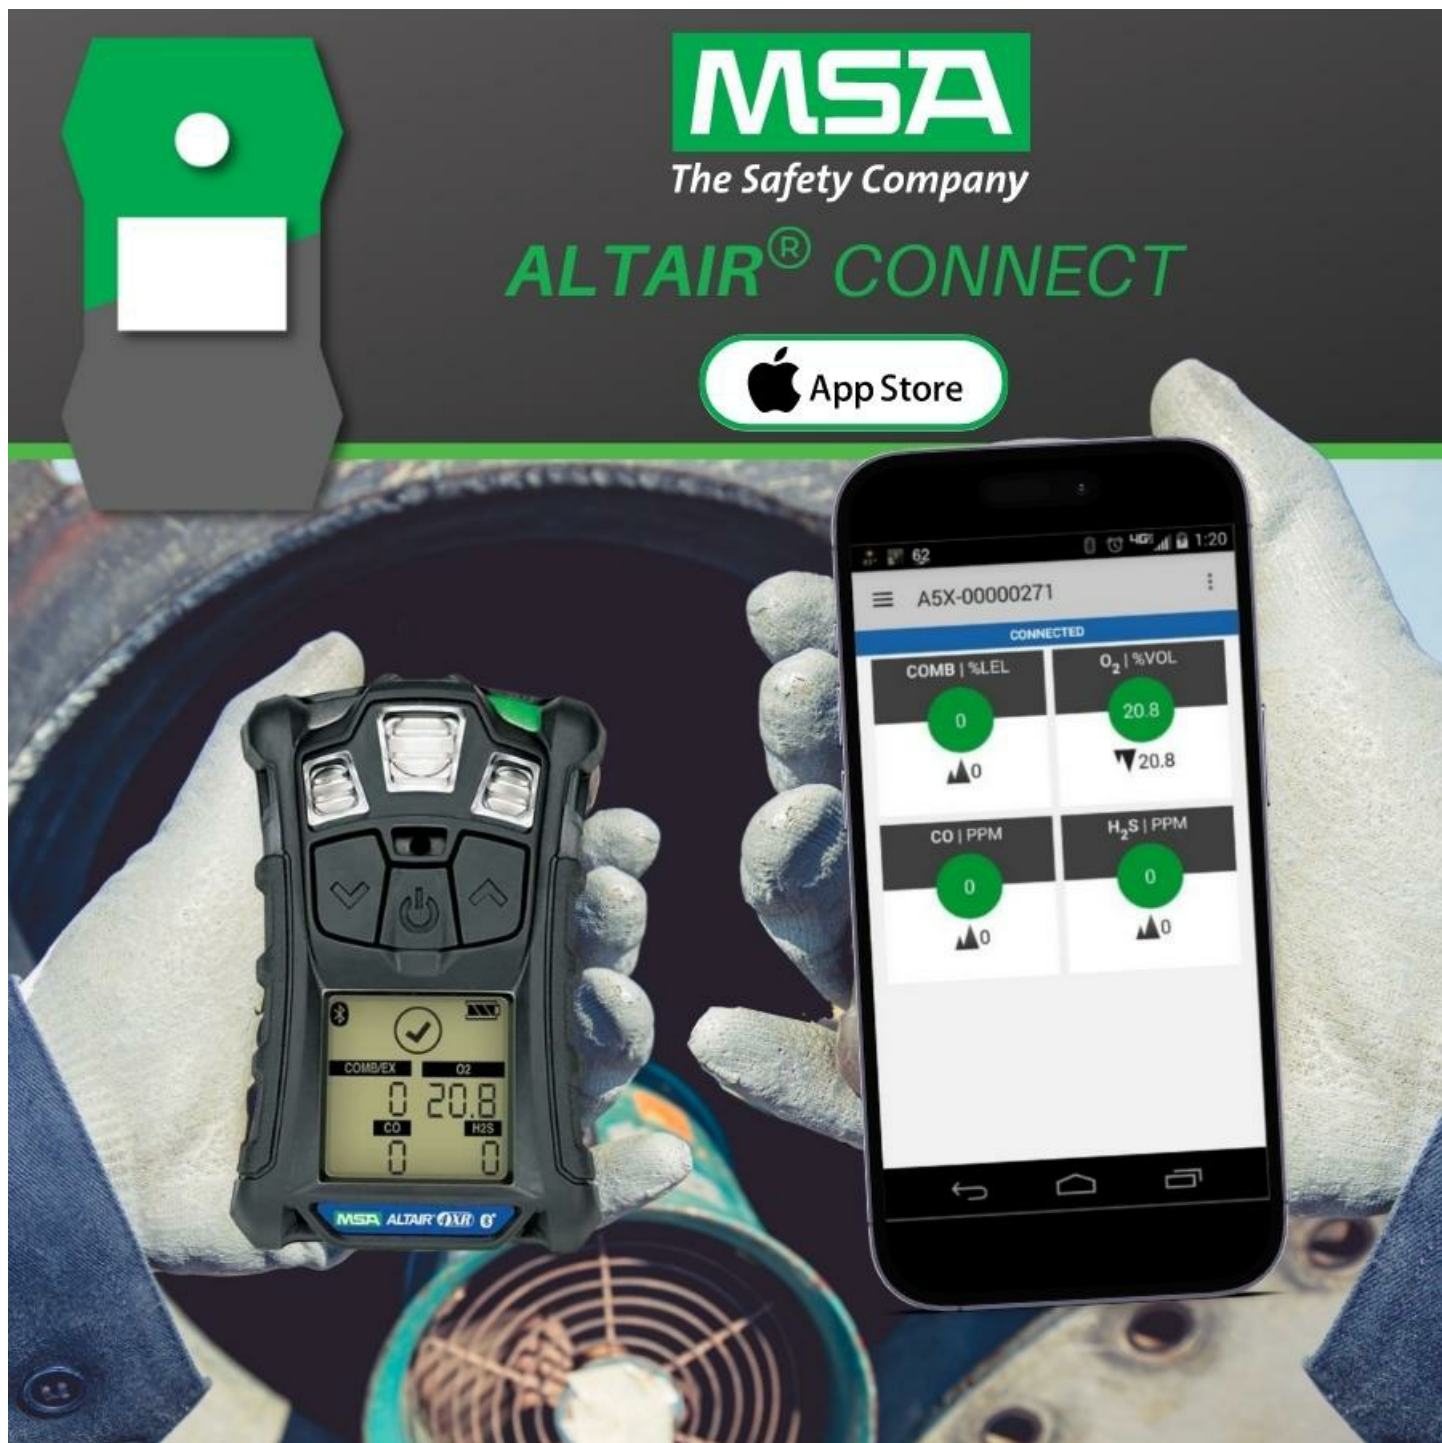

The image shows a pair of hands in white gloves holding an MSA Altair 4xr gas detector and a smartphone. The detector's screen displays gas levels: COMBEX (0), O2 (20.8), CO (0), and H2S (0). The smartphone screen shows the MSA Altair Connect app interface, displaying the same gas levels: COMB | %LEL (0), O2 | %VOL (20.8), CO | PPM (0), and H2S | PPM (0). The background is a dark, industrial setting with a fan visible.

MSA
The Safety Company




ALTAIR[®] CONNECT

 App Store

ALTAIR[®] CONNECT




- Ultra robuste
 - Résiste à 25 chutes consécutives de 1,2 mètres de hauteur.
 - Résiste à une chute de 7,5 m sur du béton.
 - Résiste à l'eau et la poussière (certification IP68).
 - Résiste à des chaleurs extrêmes : -40°C à +60°C.

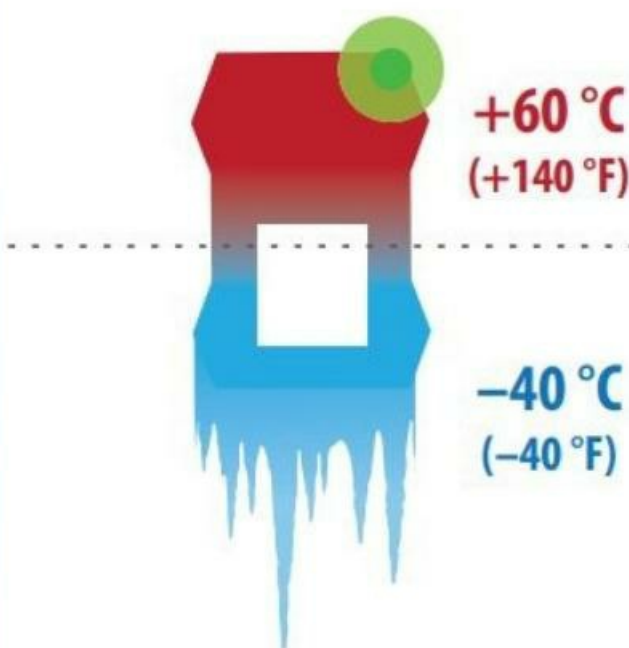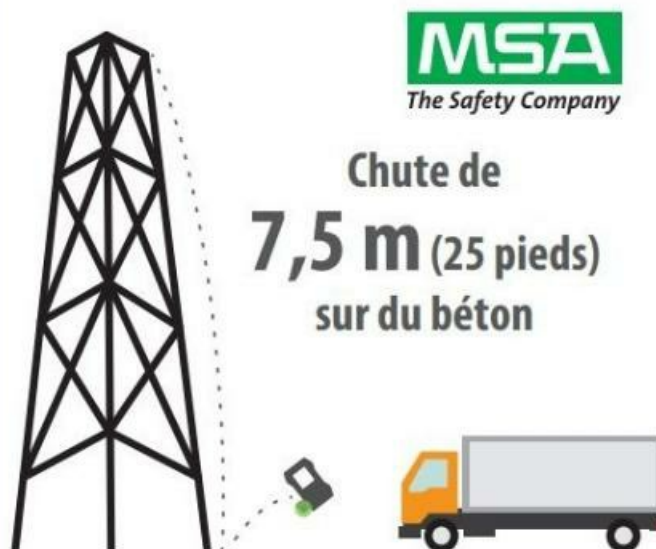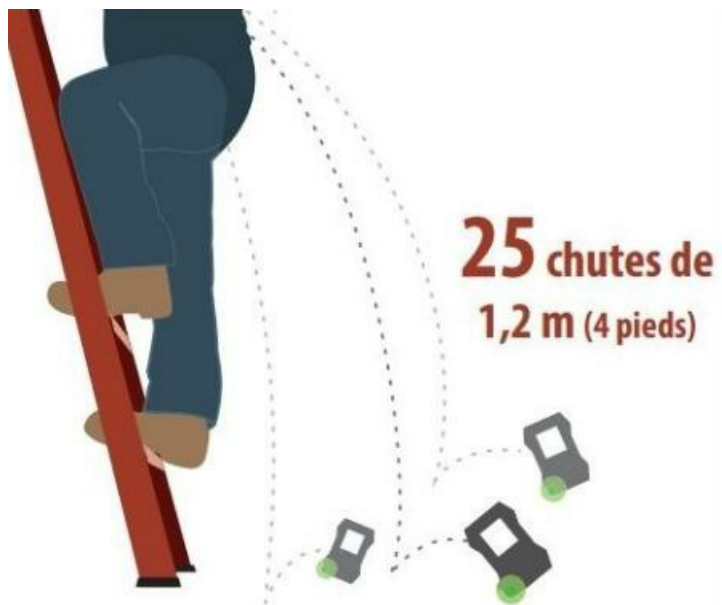

- Grande fiabilité



- - Garantie 4 ans (détecteur, batterie, cellules)
 - Bump test réussi ou échoué/dû? Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran
 - Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que la moyenne du marché
 - Bump test et calibrage automatiques à une « Heure du jour » spécifiée avec la station de test automatique MSA GALAXY® GX2
 - Fonction MotionAlert - détecteur d'immobilité
 - Fonction InstantAlert - alarme personnelle activée par l'utilisateur pour signaler à son entourage une situation potentiellement dangereuse
- Comment fonctionne mon détecteur de gaz Altair 4xr ?

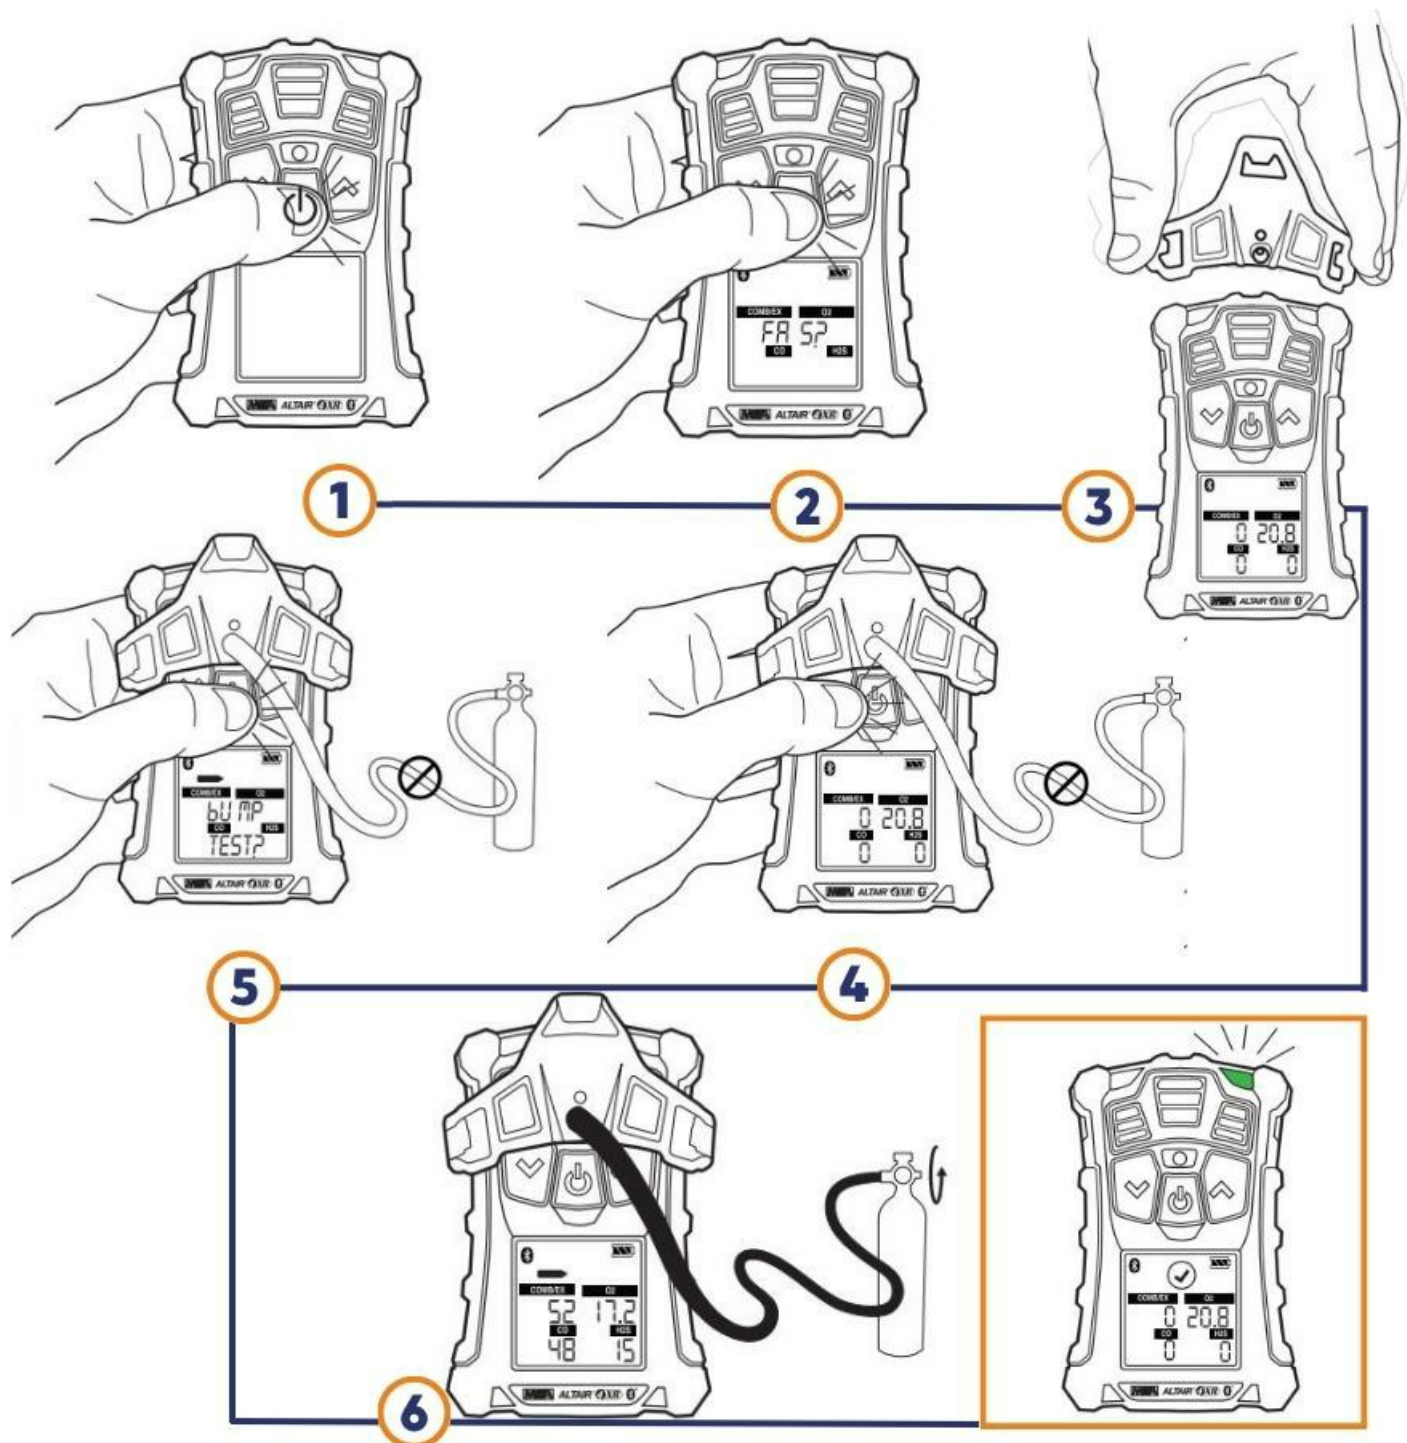



Informations complémentaires

Infos en temps réel :

Détecte les gaz 2 fois plus vite que la moyenne grâce aux cellules XCell

Changement simple et rapide des paramètres de l'ALTAIR 4XR avec l'appli ALTAIR Connect (disponible sur Google Play Store)

Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'appli ALTAIR Connect

Robuste :

Résiste à 25 chutes consécutives de 1.2 mètres (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G)

Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton

Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m (65 pieds) pendant 60 minutes

Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

Fiable :

Garantie intégrale 4 ans (détecteur, batterie, cellules)

Bump test réussi ou échoué/dû? Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran

Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que la moyenne du marché

Bump test et calibrage automatiques à une « Heure du jour » spécifiée avec la station de test automatique MSA GALAXY® GX2

Optimisation des procédures de travail :

Une fois le détecteur connecté en Bluetooth® à l'application MSA ALTAIR Connect :

- le changement des réglages du détecteur se fait rapidement,
- il est possible d'envoyer les rapports de calibrage par email,
- on peut créer des groupes de notifications pour informer les équipiers, et les responsables sécurité ou HSE en cas d'alarmes gaz ou d'un déclenchement du détecteur d'immobilité.

Caractéristiques techniques

Marque	MSA
Dimensions	11 x 7,6 x 3,5 cm

Caractéristiques produit

Infos en temps réel :

Détecte les gaz 2 fois plus vite que la moyenne grâce aux cellules XCell

Changement simple et rapide des paramètres de l'ALTAIR 4XR avec l'appli ALTAIR Connect (disponible sur Google Play Store)

Notifications d'événements envoyées par SMS avec l'appli ALTAIR Connect

Robuste :

Résiste à 25 chutes consécutives de 1.2 mètres (résistance aux chutes de la norme militaire MIL-STD-810G)

Résiste à une chute accidentelle de 7,5 m sur du béton

Certification IP68 contre la poussière et l'eau : 2 m (65 pieds) pendant 60 minutes

Plage de températures de fonctionnement étendue : -40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)

Fiable :

Garantie intégrale 4 ans (détecteur, batterie, cellules)

Bump test réussi ou échoué/dû? Statut visible en un clin d'oeil grâce à la LED (verte ou rouge) et à l'icône de validation affichée, ou non, à l'écran

Bump test et calibrage nécessitant 50% de moins de gaz et 2 fois moins de temps que la moyenne du marché

Bump test et calibrage automatiques à une « Heure du jour » spécifiée avec la station de test automatique MSA GALAXY® GX2

Alimentation

Batterie lithium-polymère rechargeable. Temps de charge < 4 heures

Atex

ATEX

Conforme 10g

Non

Poids

228 gr

Autonomie

24 heures

Garantie

4 ans

Normes et Certification

Directive 2014/34/UE (ATEX) : II 1G Ex ia da IIC T4 Ga, -40 °C à +60 °C, IP68 CE 0080 Directive 2014/30/UE (EMC) : EN50270 Type 2, EN61000-6-3

Autres options disponibles

Calibrage de la cellule Explo (méthane, propane, hexane, pentane) sur demande, nous consulter.

Partie du corps

Etanche

Non

Accessoires et Consommables

Réf. 695725 - Chargeur allume-cigare 12/24V pour détecteur Altair 4

Réf. 695313 - Pompe de prélèvement ALTAIR - avec chargeur

Réf. 695314 - Pompe de prélèvement ALTAIR - sans chargeur

Réf. 695302 - Ligne de prélèvement 3 m pour pompe

Réf. 747202 - Bouteille de calibrage 4 gaz - 58 L

Réf. 747201 - Bouteille de calibrage 4 gaz - 116 L

Réf. 747006 - Manodétendeur

Réf. 695370 - Cordon MSA Link

Références

Réf. 695935	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-H2S - Avec chargeur
Réf. 695947	ALTAIR 4XR Photoluminescent - Explo-O2-CO-H2S - Sans chargeur
Réf. 695929	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO compensé H2-H2S - Avec chargeur
Réf. 695930	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO compensé H2 - H2S - Sans chargeur
Réf. 695763	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2 - Avec chargeur
Réf. 695915	ALTAIR 4XR Gris - Explo-CO - Avec chargeur
Réf. 695945	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-H2S - Sans chargeur
Réf. 695937	ALTAIR 4XR Photoluminescent - Explo-O2-CO-H2S - Avec chargeur
Réf. 695955	ALTAIR 4XR Gris - Explo-O2-CO-NO2 - Avec chargeur

Photos

